




Technik, die verbindet



Handschrauber mit automatischer Zuführung LCM4

Handschrauber mit automatischer Zuführung LCM4

Für Schrauben mit Innenangriff,
Kopf Ø 12mm, Länge bis 30 mm

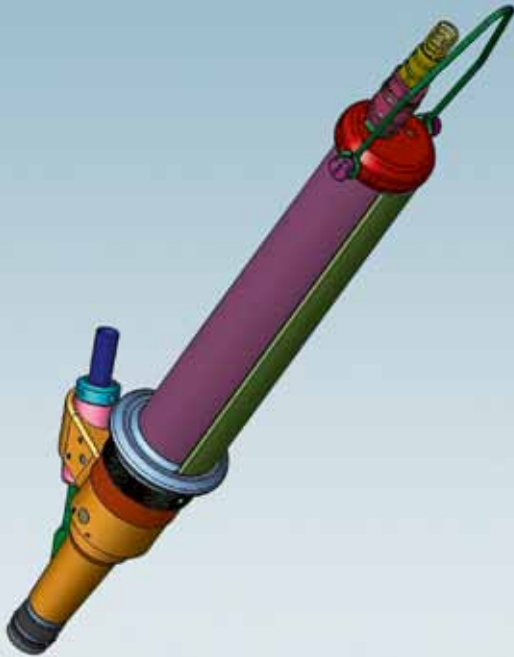


Weber Handschrauber

- _ Einschraubgarnitur mit Rundklinken- oder Backenklinkensatz
- _ Automatischer Bit-Vorhub
- _ Luftmotor mit einstellbarer Kupplung
- _ Gewicht: ca. 2 kg
- _ Drehzahl: bis 1500 min⁻¹
- _ Drehmoment: 0,4 - 4 Nm
- _ Abschaltkupplung oder Rutschkupplung

Weber Zuführ- und Steuergerät

- _ Sortiertopf aus Kunststoff Ø 240 mm
- _ Füllvolumen ca. 1,2 Liter
- _ Messertrennung mit Gleitschienen
- _ Sortiergerätereager mit integrierter Steuerung für die Funktionen des Schraubsystems
- _ Ventile und Wartungseinheit
- _ Abmessung: L 450 mm x B 400 mm x H 400 mm
- _ Gewicht: 38 kg
- _ Zuführschlauch (PUR), 4 m

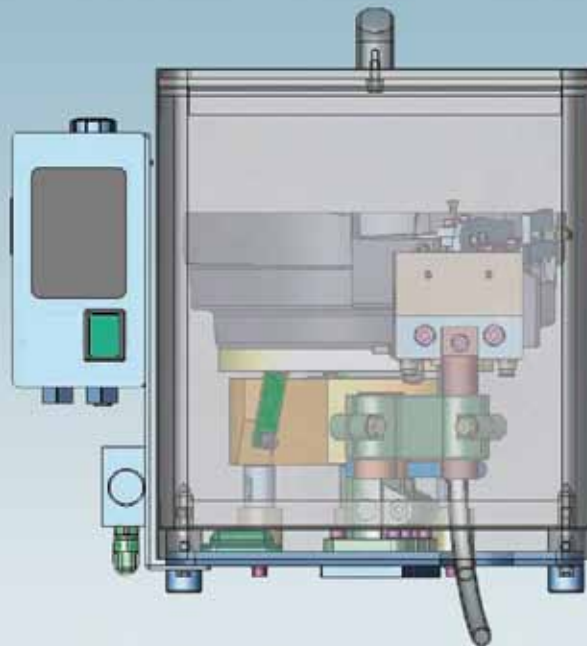

WEBER

Technik, die verbindet

Weber Schraubautomaten GmbH

Hans-Urmiller-Ring 56

D-82515 Wolfratshausen

Tel.: +49 (8171) 4060

Fax: +49 (8171) 406-111

info@weber-online.com

www.weber-online.com